PROMA

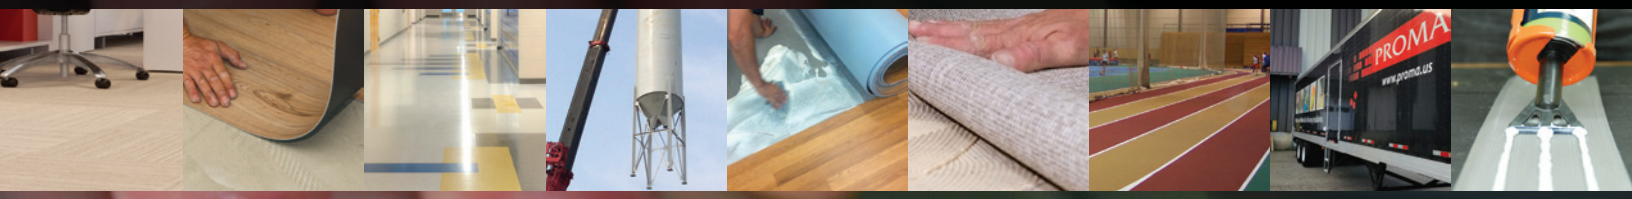

MATÉRIAUX
PROFESSIONNELS
POUR L'INSTALLATION
DES REVÊTEMENTS

ADHÉSIFS POUR REVÊTEMENTS DE SOL

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE

Chez PROMA, nous n'avons qu'un but en tête : "Offrir les meilleurs produits, les meilleurs services et la plus grande valeur!" Ceci transparaît dans tout ce que nous accomplissons, du développement continu de nos produits jusqu'à notre service à la clientèle courtois et efficace. Lorsque vous considérez tout ce que PROMA peut vous offrir, y compris des prix défiant toute concurrence et une fiabilité sans égale, vous obtenez une des meilleures valeurs qui soient quant à l'installation des revêtements.

SOLUTIONS INNOVATRICES

Toujours proactive, toujours à l'écoute, toujours prête à se dépasser, l'équipe de recherche et de développement de PROMA collabore étroitement avec ses clients ainsi qu'avec les meilleurs fournisseurs de matières premières au monde afin de révolutionner l'industrie en appliquant la technologie de demain à des produits d'aujourd'hui.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

PROMA vous offre une impressionnante collection de produits vous permettant d'opter pour la solution appropriée et adaptée à n'importe quel chantier. Nos produits sont élaborés en vue de permettre une plus grande facilité d'emploi, une meilleure économie de temps et, une fois le travail accompli, procurer une installation au rendement durable dotée d'une résistance exceptionnelle et d'une grande longévité.

ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE

La prise de conscience et l'intérêt grandissant envers l'impact des bâtiments sur l'environnement et la santé des occupants, ont conduit à l'accroissement de la demande de produits sains et plus sécuritaires. PROMA est devenu un chef de file dans l'industrie des produits d'installation de revêtements. Un grand nombre de produits PROMA ont été formulés afin d'avoir un impact minimum sur l'environnement, de plus ils sont sécuritaires à l'application et engendrent des conditions de chantier favorables sur la qualité de l'air intérieur. Certains produits de PROMA contribuent même à l'obtention de points, dans le cadre d'un processus de certification LEED® qui est la référence du bâtiment durable reconnue dans l'industrie de la construction.

SERVICE PERSONNALISÉ

Nous savons tous qu'il ne suffit pas d'offrir de bons produits. En effet, nous croyons que vous méritez un partenaire à vos côtés, avant, pendant et après la vente, capable de vous procurer le soutien nécessaire au succès de votre entreprise; un partenaire doté d'une équipe technique expérimentée et avide de contribuer au bon déroulement de chacun de vos chantiers; un partenaire consciencieux et soucieux de protéger votre réputation grâce à la qualité exceptionnelle de son soutien technique et de son service personnalisé adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients. PROMA est ce partenaire.

PROMA

PROMA
www.proma.us

PROMA
Les Matériaux Professionnels pour l'installation des revêtements.
Professional Materials for flooring installation.
SIÈGE SOCIAL – HEAD OFFICE

ÉCOLOGIQUE, RESPONSABLE

Les produits portant ce logo contiennent un pourcentage élevé de matières recyclées, ce qui constitue une solution plus écologique et durable que les produits traditionnels.

Les produits portant ce logo sont conçus pour un environnement de travail plus sûr car ils sont exempts de solvants, ininflammables, peu odorants et faibles en COVT.

Les produits portant ce logo ont des caractéristiques qui améliorent la qualité de l'air intérieur comparativement aux produits à base de ciment Portland.

Ce logo est spécifique aux produits de nettoyants et de scellants qui sont conçus avec une multitude de caractéristiques écologiques relatives à l'application et à l'utilisation.

Les produits portant ce logo sont résistants aux éraflures et ne présentent pas de risques pour l'environnement et la santé liés à la silice cristalline.

PROMA s'engage à mettre en place des opérations et des produits écologiques et responsables qui tiennent compte des ressources naturelles, respectent l'environnement et contribuent à un avenir plus durable dans l'industrie du revêtement de sol, dans notre communauté et dans le monde.

INGRÉDIENTS ÉCOLOGIQUES

PROMA formule des produits en utilisant des ingrédients avancés qui sont sûrs à utiliser avec un impact minimal sur l'environnement, tout en maintenant des normes de performance de premier ordre. Certains produits contiennent même des matériaux recyclés, ce qui contribue à réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, et à préserver les ressources naturelles.

EMBALLAGE DURABLE

PROMA fait la transition de tous ses produits en poudre vers un emballage plastique 100 % recyclable. Notre technologie plastique pionnière utilise moins de matériaux que les emballages traditionnels, scelle les produits sous vide à la plus petite taille possible pour un transport plus écologique et élimine les déchets dus au suintement. La recyclabilité à 100 % du plastique diminue également le besoin de nouvelles matières premières et réduit les déchets dans les décharges et l'environnement.

CONDITIONS PLUS SÛRES

Les produits PROMA ont été soigneusement conçus pour être plus sûrs pour l'applicateur et le propriétaire du bâtiment. Nous utilisons des ingrédients non toxiques dans la mesure du possible, sans compromettre la qualité, pour être moins nocifs, améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger l'environnement.

CONTRIBUTION LEED®

Certains produits PROMA et leurs caractéristiques à usage multiple, leur contenu recyclé et leurs faibles émissions de COV peuvent contribuer à l'obtention de crédits dans le cadre des systèmes d'évaluation LEED® (Leadership in Environmental and Energy Design) USGBC-NC et Canada-NC. Les produits ont obtenu une validation indépendante par le célèbre vérificateur environnemental Vertima™ (vertima.ca) ; des lettres de conformité de crédit peuvent être fournies sur demande.

PRÉPARATION DE SURFACES

Le succès et votre réputation dépendent du travail d'installation. Par conséquent, établissez une base de fond solide en débutant vos travaux par les systèmes de préparation de surfaces PROMA.

Chez PROMA, vous trouverez la solution rêvée pour corriger n'importe quelle condition de surface, ou presque, qu'il s'agisse de colmatage, de ragréage mineur ou de lissage de petites surfaces; de composés autonivelants pour le ragréage de sols complets; de mortiers de chapes employés pour la construction de rampes d'accès, de pentes, de tranchées et de sols surélevés; systèmes de gestion de l'humidité; sous-couches acoustiques pour l'insonorisation; et plus !

APPRÊTS

RAGRÉAGE ET LISSAGE

LITS DE MORTIER ET RAGRÉAGE DES BÉTONS

MORTIERS AUTONIVELANTS

IMPERMÉABILISATION ET PARE-FISSURES

SOUS-REVÊTEMENTS INSONORISANT

BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ

Référez-vous à la brochure de préparation des surfaces PROMA ou visitez *proma.ca* pour obtenir des informations sur les produits.

TAPIS, PLINTHES ET VINYLE
PARQUETS DE BOIS ET SPÉCIALITÉ

PRO 4150™

PRO 4150™ est un adhésif de **qualité supérieure** pour **tapis commercial** au pouvoir piégeant rapide pour être utilisé avec tous les types d'endos de tapis. PRO 4150 a un pouvoir piégeant élevé même pour les revêtements de sol les plus rigides, avec un temps d'affichage optimisé pour les ajustements, et une force d'adhérence à long terme supérieure.

- **Un pouvoir piégeant élevé même pour les revêtements de sol les plus rigides ;**
- **Un temps d'affichage optimisé pour de meilleurs ajustements ;**
- **Un pouvoir piégeant résiduel pour des résultats plus constants ;**
- **Jusqu'à 10 ans de garantie limitée du système lorsqu'il est utilisé avec des produits de préparation de surfaces PROMA éligibles (voir le programme de garantie limitée du système PROMA pour plus d'informations) ;**
- Pour l'installation de tapis commercial avec la majorité des endos, incluant la jute, tissé, de polypropylène (Action Bac®), de mousse d'uréthane (Enhancer®), de latex unitaire, laminé à chaud, et aiguilleté* ;
- Pour les applications résidentielles, telles que dortoirs, appartements et condominiums ;
- Pour les installations commerciales achalandées, telles que bureaux, hôpitaux, aéroports, magasins de détail, écoles et centre de congrès ;
- Une protection antimicrobienne pour prévenir la croissance de la moisissure, des champignons et des bactéries ;
- Formule sans solvant pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur ;
- Une odeur très faible ;
- Facile à appliquer et à nettoyer ;
- Formule stable au gel/dégel (5 cycles à -12 °C [10 °F]) ;
- Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

** Pour un endos qui n'est pas dans cette liste, veuillez contacter le département des services techniques de PROMA.*

Emballages	Code de produit
Seau de 3,79 L (1 gal US)	04154
Seau de 15 L (4 gal US)	04155

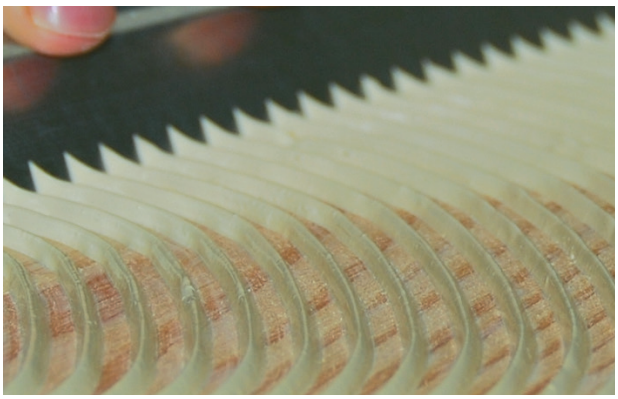

PRO 6350™

PRO 6350 est un adhésif **acrylique universel de qualité supérieure** conçu pour l'installation de carreaux de vinyle pur ou renforcés de fibre de verre, feuilles et languettes de vinyle, PVC homogène, revêtements en feuilles à endos coussiné ou de fibres minérales, tapis à endos de vinyle ou polypropylène (action back) et revêtements en caoutchouc. C'est un adhésif conçu de manière optimale pour être utilisé en pose humide sur des substrats poreux. Il est également très performant sur les substrats standards non poreux, en autant que le matériau de revêtement de sol puisse respirer pour permettre à l'adhésif de sécher naturellement.

- **Temps ouvert optimisé pour un meilleur délai d'ajustement ;**
- **Formule qui ne tache pas ;**
- **Résistant à la migration des plastifiants ;**
- **Jusqu'à une garantie limitée à vie du système lorsqu'il est utilisé avec des produits de préparation de surfaces PROMA éligibles (voir le programme de garantie limitée du système PROMA pour plus d'informations) ;**
- Pour l'installation de carreaux et languettes de vinyle pur, de revêtements renforcés de fibre de verre et de PVC homogène ;
- Pour installer les revêtements en feuilles à endos de feutre ou de fibres minérales ;
- Pour installer les tapis à endos de vinyle et carreaux de caoutchouc ;
- Pour les applications résidentielles, telles que les dortoirs, appartements, condominiums et résidences ;
- Pour les installations commerciales à forte circulation, telles que les bureaux, hôpitaux, aéroports, magasins de détail, établissements scolaires et centres de congrès ;
- Protection antimicrobienne pour prévenir la prolifération de bactéries ou de moisissures ;
- Formule sans solvant pour améliorer la qualité de l'air intérieur ;
- À faible teneur en COV ;
- Facile à appliquer et à nettoyer ;
- Stable au gel/dégel (5 Cycles à -12 °C [10 °F]) ;
- Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages	Code de produit
Seau de 3,79 L (1 gal US)	06354
Seau de 15 L (4 gal US)	06355

PRO 7450™

PRO 7450™ est un **adhésif transparent de qualité supérieure** applicable en couche mince utilisé pour l'installation de carreaux en vinyle composite (CVC) dans les installations résidentielles et commerciales. PRO 7450 a une excellente adhérence résiduelle et un temps ouvrable prolongé, et il sèche en toute transparence, de sorte que les lignes de craie restent visibles pendant l'installation.

- **Sèche en toute transparence, de sorte que les lignes de craie restent visibles pendant l'installation ;**
- **Excellent pouvoir autocollant et adhésion tenace, minimisant le mouvement des carreaux ;**
- **Temps ouvrable prolongé jusqu'à 24 heures ;**
- **Jusqu'à une garantie limitée à vie du système lorsqu'il est utilisé avec des produits de préparation de surfaces PROMA éligibles (voir le programme de garantie limitée du système PROMA pour plus d'informations) ;**
- Pour l'installation de carreaux en vinyle composite (CVC) ;
- Pour les applications résidentielles, telles que les dortoirs, appartements et condominiums ;
- Pour les installations commerciales à forte circulation, telles que les bureaux, hôpitaux, aérogares, magasins de détail, établissements scolaires et centres de congrès ;
- Protection antimicrobienne pour prévenir la prolifération de moisissures, de champignons ou de bactéries ;
- Formule sans solvant pour une meilleure qualité de l'air intérieur ;
- Grande résistance à l'humidité, jusqu'à 8 livres pour chaque 1 000 pieds carrés ;
- Recommandé jusqu'à 97 % H.R. selon ASTM F2170 ;
- Résistant aux alcalis jusqu'à un pH 11 ;
- Très peu de COV et d'odeurs ;
- Facile à étaler et à nettoyer ;
- Formule stable au gel/dégel (5 Cycles à -12 °C [10 °F]) ;
- Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages	Code de produit
Seau de 3,79 L (1 gal US)	07451
Seau de 15 L (4 gal US)	07454

PRO 8010™

PRO 8010™ est un **adhésif universel sensible à la pression de qualité supérieure** pour l'installation des carreaux de tapis avec ou sans endos de vinyle, des planches de vinyle de luxe (LVP), des tuiles de vinyle de luxe (LVT), des tuiles de composite de vinyle (TCV), des revêtements de sol souples avec endos de caoutchouc ou de vinyle, des carreaux de tapis à endos synthétique ou pour la pose de sous-tapis appliqué en procédé de double encollage. PRO 8010 s'étale facilement à la truelle ou au rouleau. Selon la méthode d'installation choisie, elle peut fournir une adhésion permanente ou temporaire, soit en pose humide ou sèche respectivement.

- **Excellente adhésion résiduelle pour produire des résultats plus robustes ;**
- **Selon la méthode d'installation choisie, elle peut fournir une adhésion permanente ou temporaire, soit en pose humide ou sèche respectivement ;**
- **Jusqu'à une garantie limitée à vie du système lorsqu'il est utilisé avec des produits de préparation de surfaces PROMA éligibles (voir le programme de garantie limitée du système PROMA pour plus d'informations) ;**
- Pour l'installation des carreaux de tapis à endos de vinyle, des planches de vinyle de luxe (LVP), des tuiles de vinyle de luxe (LVT) et des tuiles de composite de vinyle (TCV) ;
- Pour l'installation des revêtements de sol souples avec endos de caoutchouc ou de vinyle ;
- Pour l'installation des carreaux de tapis à endos synthétique et pour la pose de sous-tapis appliqué en procédé de double encollage ;
- Pour l'installation des carreaux de CPV à endos de vinyle ou renforcés de fibre de verre ;
- Pour les applications résidentielles, telles que les dortoirs, appartements et condominiums ;
- Pour les installations commerciales à forte circulation, telles que les bureaux, hôpitaux, aéroports, magasins de détail, établissements scolaires et centres de congrès ;
- Protection antimicrobienne pour prévenir la prolifération de bactéries ou de moisissures ;
- Formule sans solvant pour améliorer la qualité de l'air intérieur ;
- Grande résistance à l'humidité, jusqu'à 8 livres pour chaque 1 000 pieds carrés ;
- Recommandé jusqu'à 90 % H.R. selon ASTM F2170 (92 % H.R. si eau d'accommodement*) ;
- Faible odeur ;
- Facile à étaler avec une truelle ou un rouleau et facile à nettoyer ;
- Formule stable au gel/dégel (5 Cycles à -12 °C [10 °F]) ;
- Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

** PROMA définit l'eau d'accommodement à partir de l'eau initiale disponible pendant la coulée du béton.*

Emballages	Code de produit
Seau de 3,79 L (1 gal US)	08010
Seau de 15 L (4 gal US)	08011

PRO 9750™

PRO 9750™ est un adhésif de qualité supérieure, sans solvant, qui ne tache pas, au pouvoir piégeant élevé et spécialement conçu pour **les plinthes de vinyle, de caoutchouc et de tapis**. PRO 9750 est facile à utiliser et à nettoyer; il résiste à la dégradation due à la migration de plastifiants.

- **Un pouvoir piégeant élevé et une grande force d'adhérence préviennent le glissement durant l'installation et maintiennent fermement les coins ;**
- **Formule d'une couleur pâle qui ne tache pas ;**
- **Jusqu'à une garantie limitée à vie du système lorsqu'il est utilisé avec des produits de préparation de surfaces PROMA éligibles (voir le programme de garantie limitée du système PROMA pour plus d'informations) ;**
- Pour l'installation des plinthes de vinyle, de caoutchouc et de tapis ;
- Utiliser pour l'installation des marches d'escalier ;
- Formule sans solvant pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur ;
- Protection antimicrobienne résistant à la croissance de la moisissure, des champignons et des bactéries ;
- Prévient la dégradation due à la migration de plastifiants des plinthes en vinyle ;
- Facile à appliquer et à nettoyer ;
- Formule stable au gel/dégel ;
- Contribue à l'atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages	Code de produit
Cartouche de 850 mL (28,7 oz)	09750
Seau de 3,79 L (1 gal US)	09754
Seau de 15 L (4 gal US)	09752

PRO 2100™

PRO 2100™ est un **adhésif réactif à deux composants de haute performance**, sans solvant et à affaissement très faible formulé spécialement pour installer les feuilles de PVC, les planches de bois, les revêtements de sol en caoutchouc et les tapis sur les substrats conventionnels et non conventionnels, tels que l'acier ou les matières plastiques convenablement préparées*. Recommandé pour les applications horizontales ou verticales. Sa résistance à l'arrachement et sa flexibilité extrême offrent une meilleure protection contre les vibrations et les petits mouvements d'expansion ou de retrait dans le plan, idéal pour les cabines d'ascenseurs et les usines de fabrication.

**Contacter notre représentant technique pour obtenir des recommandations spécifiques.*

- **Excellente résistance à l'humidité et aux grands écarts de température ;**
- **Grande force d'adhérence ;**
- **Facile à étaler avec une résistance à l'affaissement très élevée ;**
- **Reste flexible même après avoir durci ;**
- **Jusqu'à une garantie limitée à vie du système lorsqu'il est utilisé avec des produits de préparation de surfaces PROMA éligibles (voir le programme de garantie limitée du système PROMA pour plus d'informations) ;**
- Pour les installations intérieures et extérieures sur la plupart des substrats conventionnels et non conventionnels ;
- Convient pour les applications horizontales ou verticales ;
- Idéal pour installer sur les contours de cheminées, cabines d'ascenseurs et usines de fabrication jusqu'à 250 °C [482 °F] ;
- À très faible teneur en COV et avec une teneur en matières solides de 100 % une fois durci.

Emballage	Code de produit
Trousse de 5,4 kg (12 lb)	00311

Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tél : 514.852.8585 • Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca

© 2023 Adhésifs PROMA Inc.